

Bagues deraclage MORLOCK

ITW MORLOCK GmbH Tel. +49 (7443) 285-0
 Tampondruck-Systeme Fax +49 (7443) 285-299
 Lise-Meitner-Straße 9 info@morlock.de
 D-72280 Dornstetten www.morlock.de

Encriers fermés MORLOCK

Il suffit de le remplir et de continuer à imprimer!

Encrier MCI
 Encrier MFT
 Anneau de raclage
 Accessoires

Version française | date 12.2010

Remplacement de la bague

Le nettoyage de l'encrier MCI et l'échange des anneaux de raclage (Céramique ou carbure) peut être exécutée sans outils spéciaux, en peu de temps.

Spécificités des Bagues de raclage (MCI)

Caractéristiques	Céramique	Carbure
Résistance à la corrosion	✓	
Résistance à l'usure	✓	✓
Minimal conductivité thermique	✓	
Finition de surface	✓	✓
Force magnétique optimum		✓



Toutes les Bagues de raclage MCI MORLOCK peuvent être fourni en céramique ou Carbure

Nous pouvons dans certains cas réparer les bagues endommagées ! Économisez de l'argent en faisant réaffûter- Contrôle Qualité Garantie 100% MORLOCK

L'élimination d'un anneau MORLOCK en carbure ou céramique peut être évitée car facilement réparable une ou deux fois selon des cotes de réparation précisément définie.

NB:: En raison du réaffûtage des anneaux MCI MORLOCK la réduction de la distance entre la magnet et le cliché provoque l'accentuation de la force magnétique. Notre système de magnet réglable sur 3 niveaux permet un réglage approprié de la force magnétique.

MORLOCK se réserve dans certaines circonstances (dégats non réparable) le droit de décliner la réparation






Innovation MCI

L'encrier MCI MORLOCK garantit une plus grande longévité du cliché et de la lèvre de raclage, Une diminution des besoins en pièces de rechange, la réduction des temps de mise en œuvre et une manipulation facile. Vous pouvez le remplir d'encre une fois installé sur la machine, en cours de production, Vous pouvez ouvrir le couvercle et ajuster la dilution ou mélanger sans démontage de l'encrier et sans outils

En bref!

- Durée de vie plus longue
- Faible exigence en pièces de rechange
- Réduction des temps de réglage
- Facile à manipuler.
- Nettoyage simplifié.
- Anneau de raclage livrable en acier au carbure ou céramique.
- Faible Coût d'exploitation.
- Utilisation universelle avec clichés en acier d'épaisseur 10 mm, clichés acier mince et clichés polymère par réglage de la magnet sur 3 niveaux permettant un ajustement de la puissance de magnétisme.

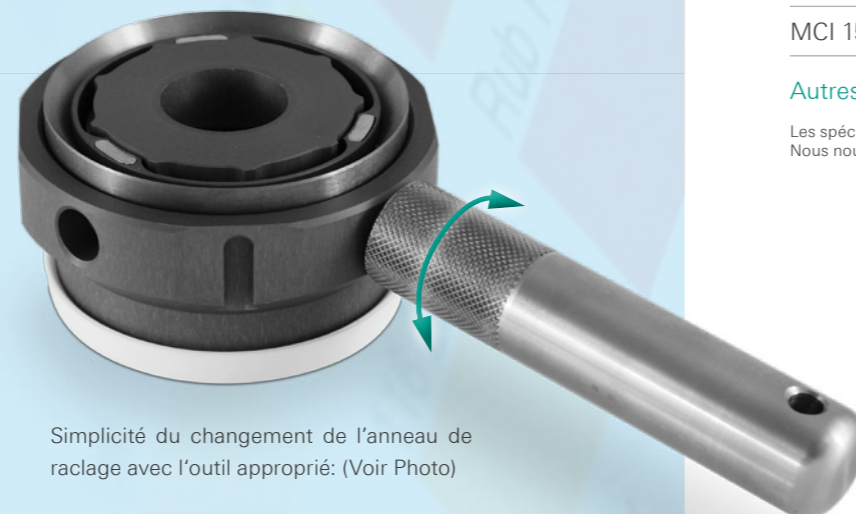

Simplicité du changement de l'anneau de raclage avec l'outil approprié: (Voir Photo)

Les spécifications techniques Encrier MCI

Models	Formats clichés	Format impression	Ø intérieur	Code Art. céramique	Code Art. Carbure
MCI 70 ¹	70 x 140 mm	62 mm	Ø 52 mm ou 36 x 36 mm	-	114455
MCI 80	80 x 160 mm / 90 x 165 mm	66 mm	Ø 55 mm ou 38 x 38 mm	114449	116113
MCI 90	90 x 190 mm	76 mm	Ø 65 mm ou 45 x 45 mm	114506	114519
MCI 100	100 x 210 mm / 100 x 215 mm	86 mm	Ø 75 mm ou 53 x 53 mm	114439	116114
MCI 100 MDX ²	100 x 210 mm / 100 x 215 mm	90,5 mm	Ø 80 mm ou 56 x 56 mm	116097	116115
MCI 125	125 x 250 mm / 150 x 280 mm	115 mm	Ø 100 mm ou 70 x 70 mm	114504	116117
MCI 150 ³	160 x 300 mm	146 mm	Ø 130 mm ou 92 x 92 mm	114513	-

¹ seulement pour MSC 70 | ² seulement pour MSC 100.2/100.3 et MDX 100 | ³ seulement pour MDX 125

Autres formats possible sur demande.

Les encriers MCI sont compatibles avec toutes les machines actuelles ou anciennes de fabrications MORLOCK pour lesquels l'encrier cylindrique est utilisé. La gamme de produits MORLOCK est continuellement adaptée aux besoins en constante évolution technique et élargi. Les spécifications techniques indiquées se réfèrent à la situation au moment de l'impression. Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications dans l'intérêt d'un programme continu de développement. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

encriers MCI avec bague extérieure

Les versions équipées d'une bague extérieure, permettent une plus grande surface d'impression. L'encrier MCI type AR avec anneau externe est compatible avec certaines machines actuelles.

Pour plus d'information, merci de nous contacter!



Spécifications techniques MORLOCK MCI AR (avec bague extérieure)

Encrier	Format cliché	Ø de la bague	Format impression	Code art. Céramique	Code art. Carbure
MCI 100 AR	110 x 240 mm	98,5 mm	Ø 88 mm ou 62 x 62 mm	114440	-
MCI 150 AR	160 x 320 mm	154 mm	Ø 140 mm ou 99 x 99 mm	114521	114522

Autres formats sur demande.

Les spécifications techniques indiquées se réfèrent à la situation au moment de l'impression. Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications dans l'intérêt d'un programme continu de développement. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

encriers MFT

Spécialement conçu pour imprimer des images de grande longueur. MORLOCK créateur de l'encrier MFT.



Spécifications techniques MORLOCK MFT

Encrier	Format cliché	Ø de la bague	Format maxi. Impression	Code art.
MFT 60 (round)	60 x 120 mm	Ø 49 mm	Ø 40 mm ou 28 x 28 mm	104090
MFT 80 (oval)	150 x 160 mm	71 x 142 mm	Ø 60 mm ou 42 x 113 mm	104116
MFT 100 (oval)	150 x 210 mm	91 x 142 mm	Ø 80 mm ou 56 x 127 mm	104121
MFT 250 (oval)	250 x 250 mm / 250 x 280 mm	115 x 225 mm	Ø 100 mm ou 70 x 180 mm	104107
MFT 350 (oval)	250 x 350 mm	115 x 320 mm	Ø 100 mm ou 70 x 275 mm	104109
200er (round)	210 x 450 mm / 210 x 500 mm	Ø 200 mm	Ø 175 mm ou 141 x 141 mm	114070

Autres formats sur demande.

Les spécifications techniques indiquées se réfèrent à la situation au moment de l'impression. Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications dans l'intérêt d'un programme continu de développement. Sous réserve d'erreurs ou omissions.